




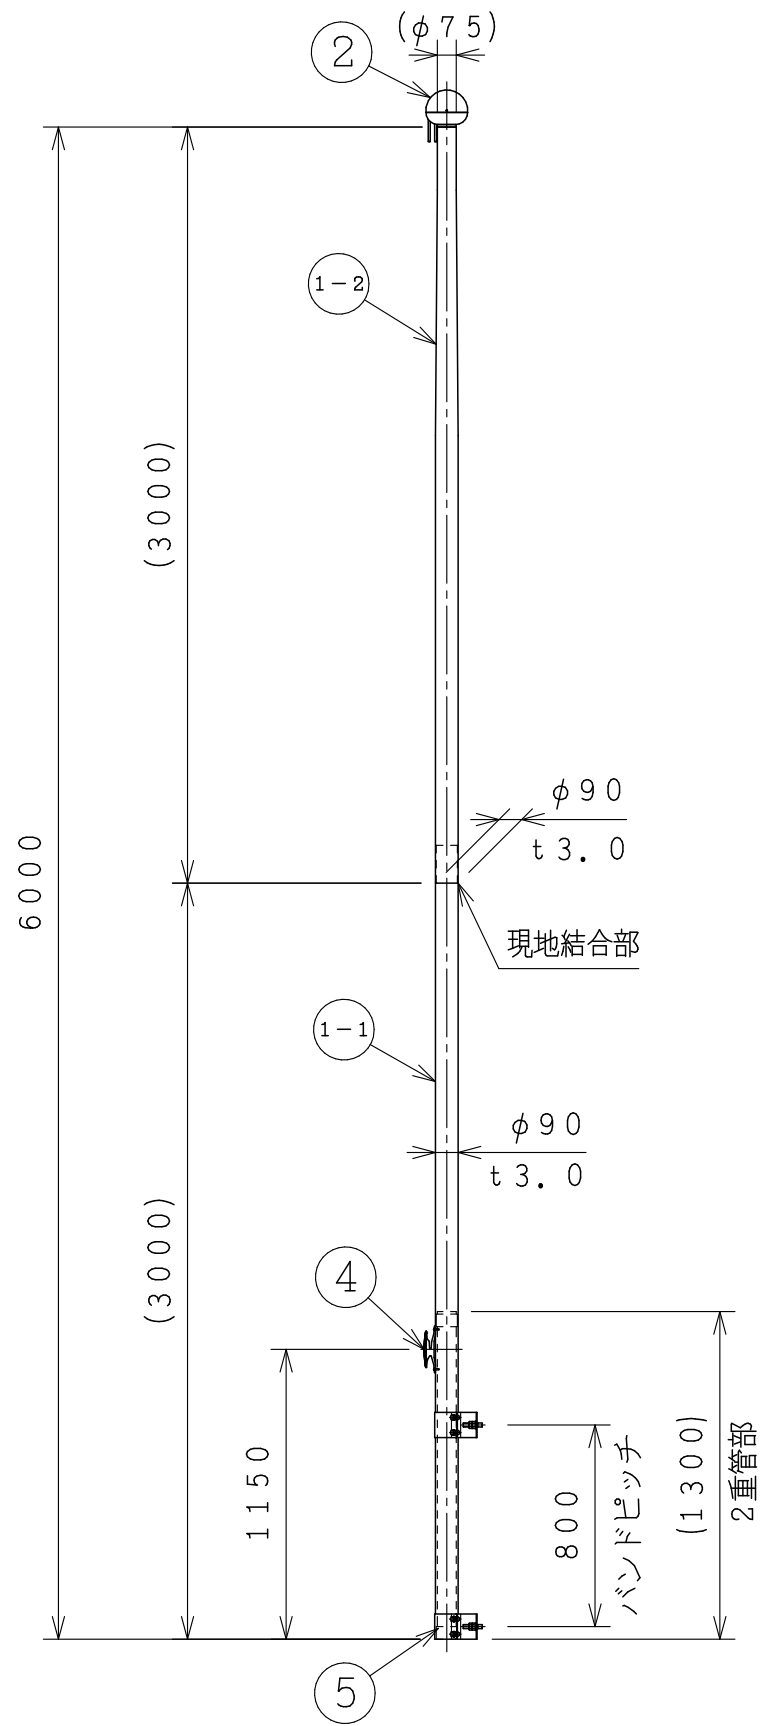


ポール姿図
S=1:30

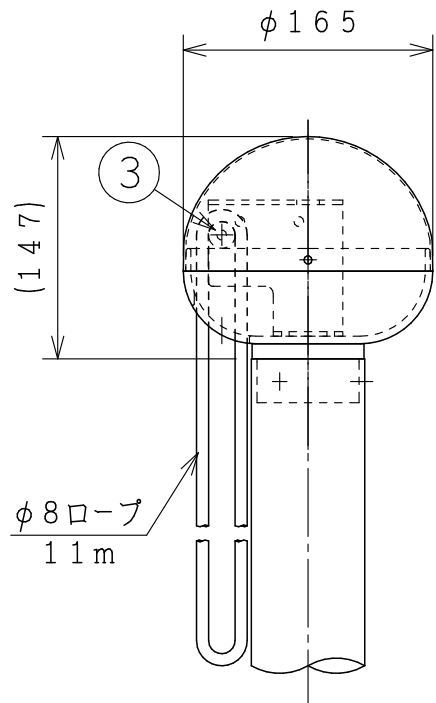

先端部詳細
S=1:5

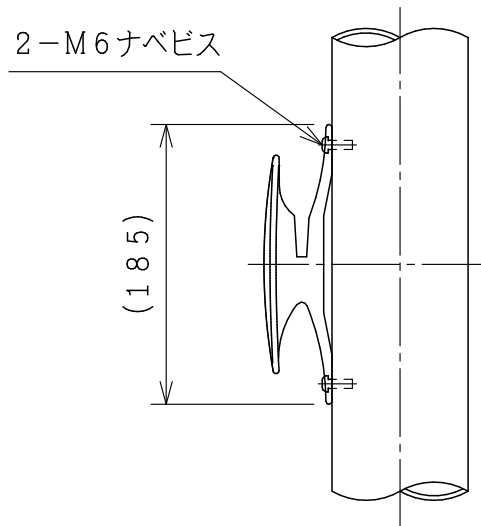

ロープ掛け部詳細
S=1:5

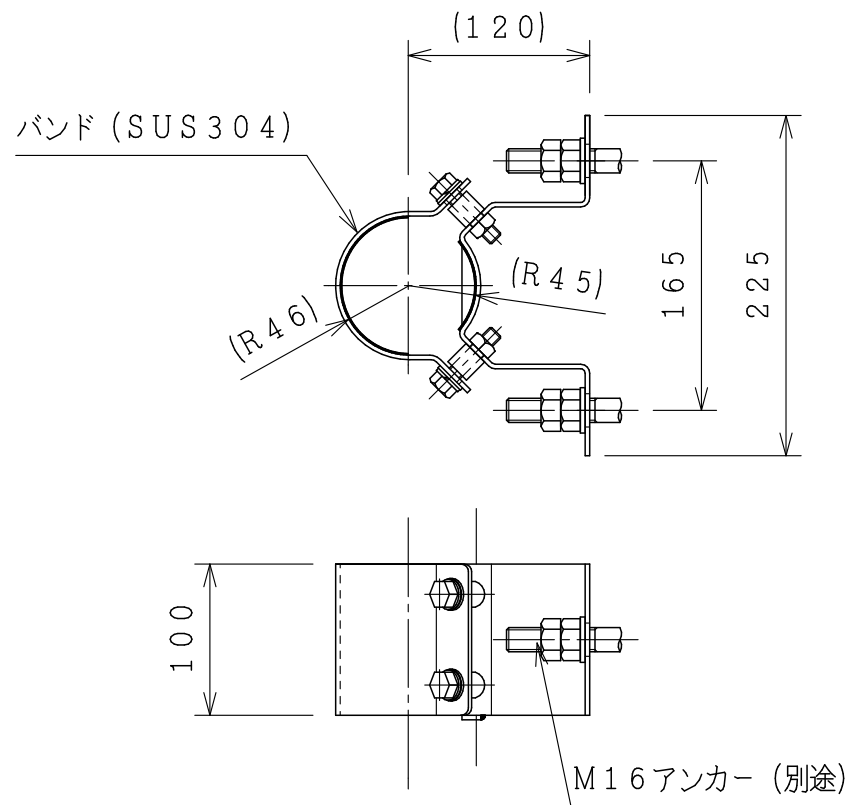

バンド部詳細
S=1:5

※下側のバンドはポール受け板付

- 製品仕様
- ・主要材料はアルミニウム合金製とします。
 - ・表面処理はヘアライン研磨後
アクリル樹脂クリア塗装を施します。
 - ・材質指示のないボルト類はSUS304とします。
- 設計条件
- ・基準風速と地表面粗度の許容範囲の目安は下表を参照願います。(旗無し時)
 - ・地上～3.5m迄

	粗度区分	I	II	III	IV
	30	—	—	○	○
制	32	—	—	○	○
定	34	—	—	○	○
風	36	—	—	—	○
速	38	—	—	—	○
(V ₀)	40	—	—	—	○
	42	—	—	—	—
	44	—	—	—	—
	46	—	—	—	—

- 注意事項
- ・本製品は旗を掲揚する為のポールです。旗以外のものは掲揚しないで下さい。ポール折損の要因となる場合があります。
 - ・強風時(瞬間最大風速15m/s時)には旗を取外して下さい。ポール折損の要因となる場合があります。
 - ・毎朝夕の昇降を推奨します。
 - ・製品改良のため、一部仕様変更をする場合があります。

5	バンド	2	SUS304
4	クリート	1	ADC5
3	滑車	1	ジュラコン
2	キャップ	1	ADC5/A1100-0
1-2	先端ポール	1	A6063-T6
1-1	根元ポール	1	A6063-T6
品番	品名	数量	材質
作成			
審査			
承認			
尺度	1 : 5 1 : 3 0		
件名			
—			
品名			
アルミニウム合金製旗用ポール			
型式			
6 R P - S s z x			
品名コード			
—			
図面No.			
R P 0 6 0 S s z x			
株式会社 S D A T			