
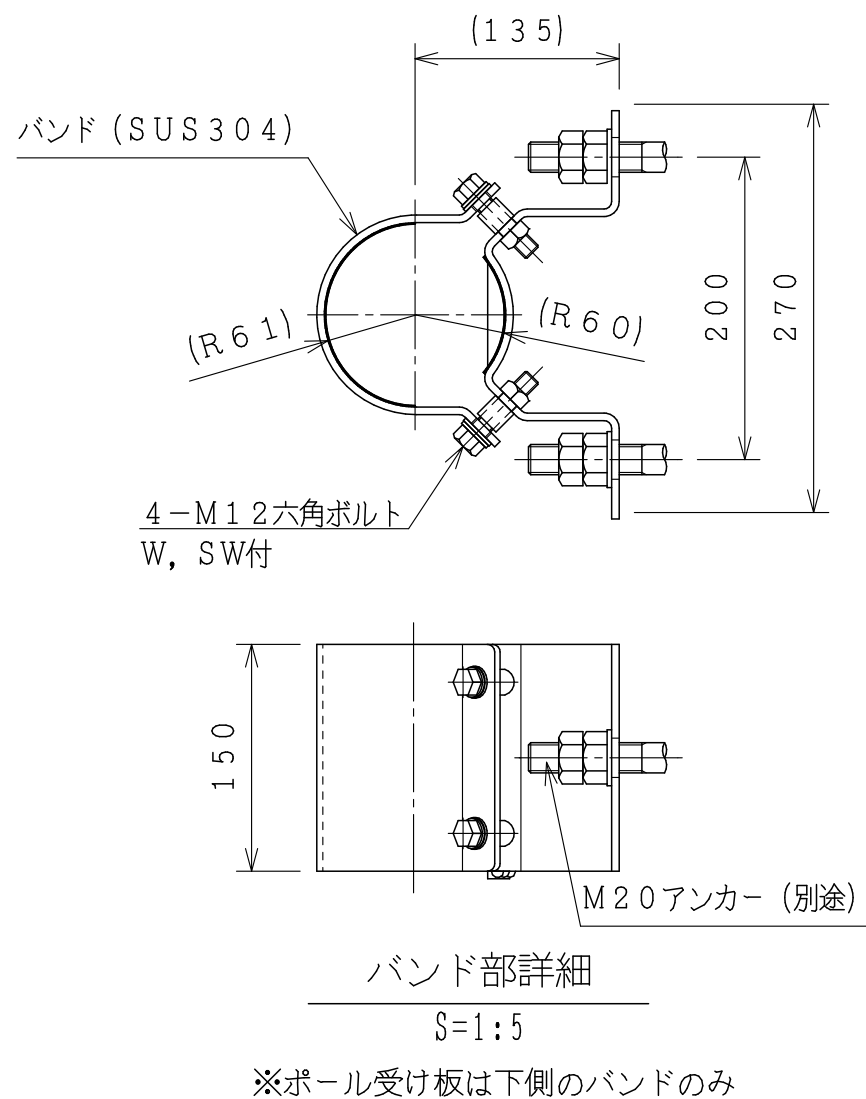
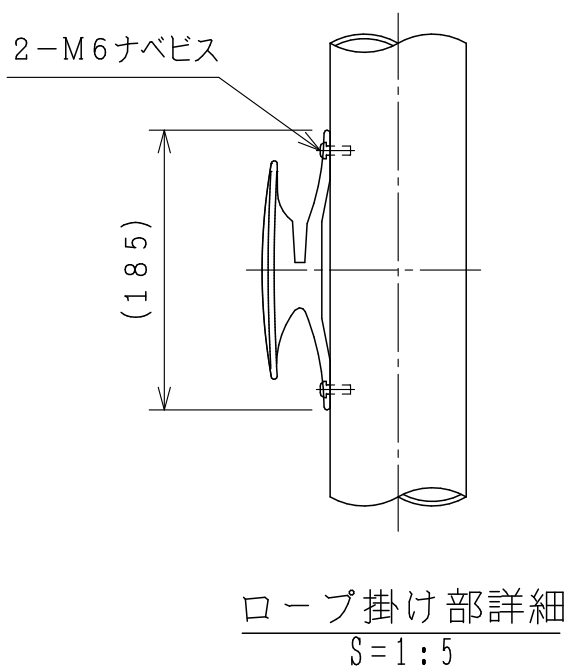
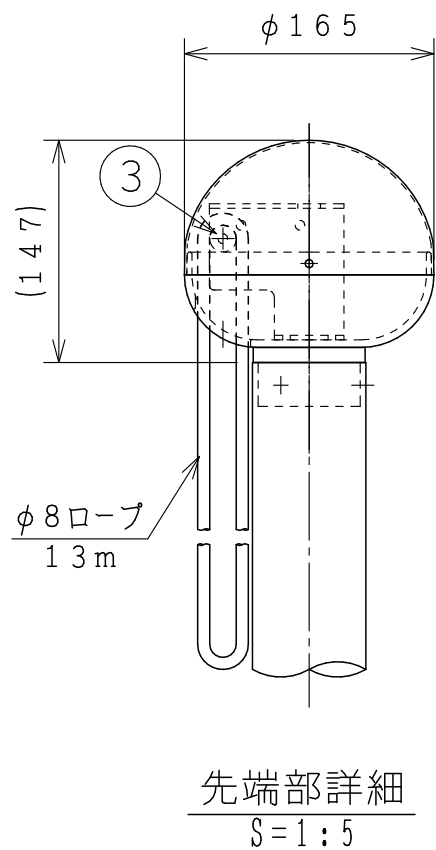


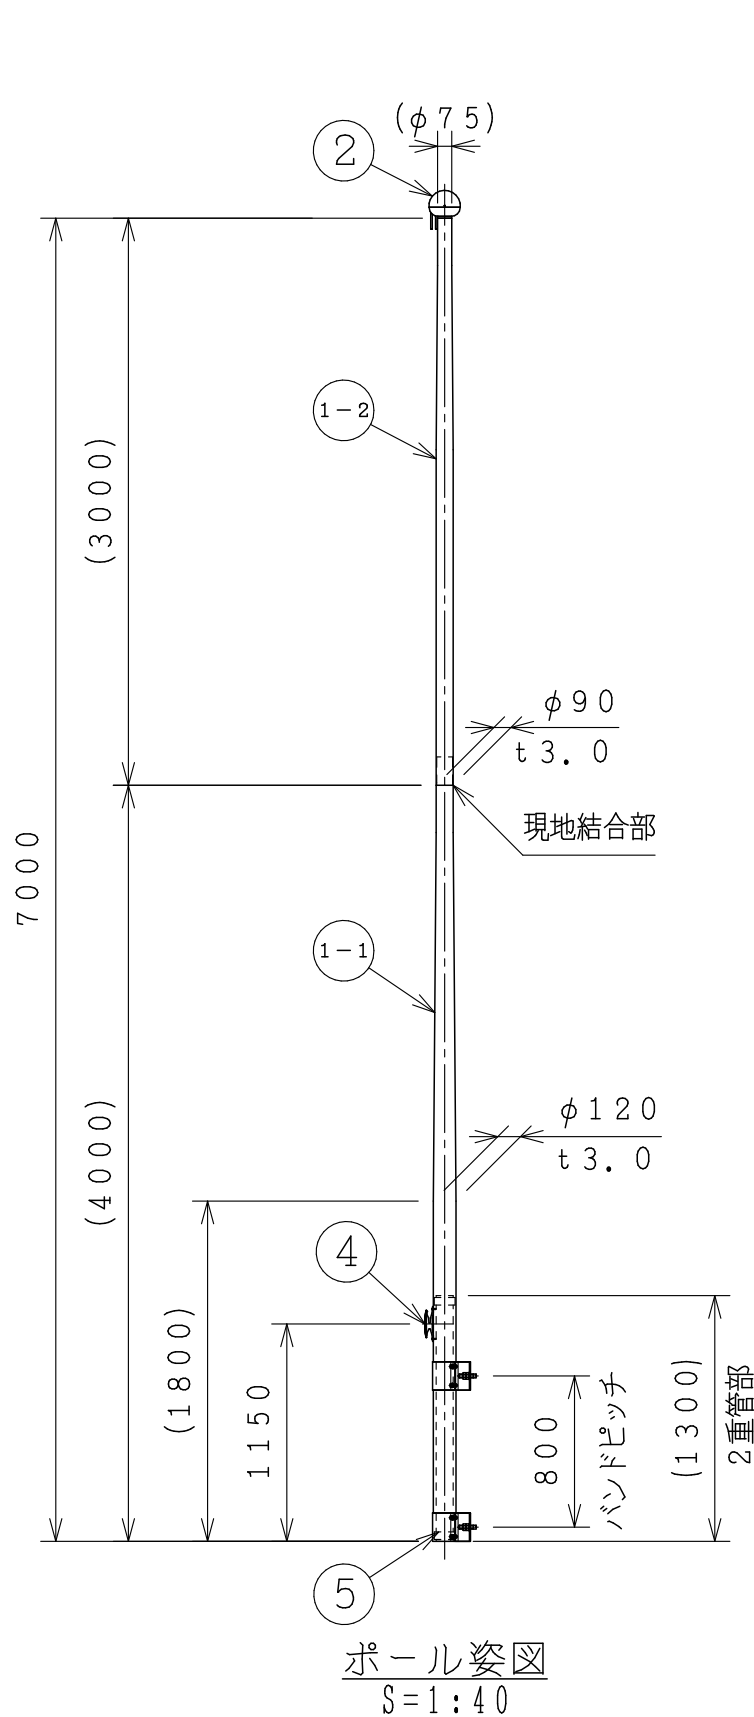

製品仕様

- ・主要材料はアルミニウム合金製とします。
- ・表面処理はヘアライン研磨後
アクリル樹脂クリア塗装を施します。
- ・材質指示のないボルト類はSUS304とします。

設計条件

- ・基準風速と地表面粗度の許容範囲の目安は下表を参照願います。(旗無し時)
- ・地上～3.5m迄

	粗度区分	I	II	III	IV
制 定 風 速 (V ₀)	3.0	○	○	○	○
	3.2	○	○	○	○
	3.4	○	○	○	○
	3.6	○	○	○	○
	3.8	—	○	○	○
	4.0	—	○	○	○
	4.2	—	—	○	○
	4.4	—	—	○	○
	4.6	—	—	○	○

注意事項

- ・本製品は旗を掲揚する為のポールです。旗以外のものは掲揚しないで下さい。ポール折損の要因となる場合があります。
- ・強風時(瞬間最大風速15m/s時)には旗を取外して下さい。ポール折損の要因となる場合があります。
- ・毎朝夕の昇降を推奨します。
- ・製品改良のため、一部仕様変更をする場合があります。

5	バンド	2	SUS304
4	クリート	1	ADC5
3	滑車	1	ジュラコン
2	キャップ	1	ADC5/A1100-0
1-2	先端ポール	1	A6063-T6
1-1	根元ポール	1	A6063-T6
品番	品名	数量	材質
作成			
審査			
承認			
尺度	1 : 5 1 : 4 0		
件名			
品名			
アルミニウム合金製旗用ポール			
型式			
7 R P - S s z x			
品名コード			
—			
図面No.			
R P 0 7 0 S s z x			
株式会社 S D A T			