

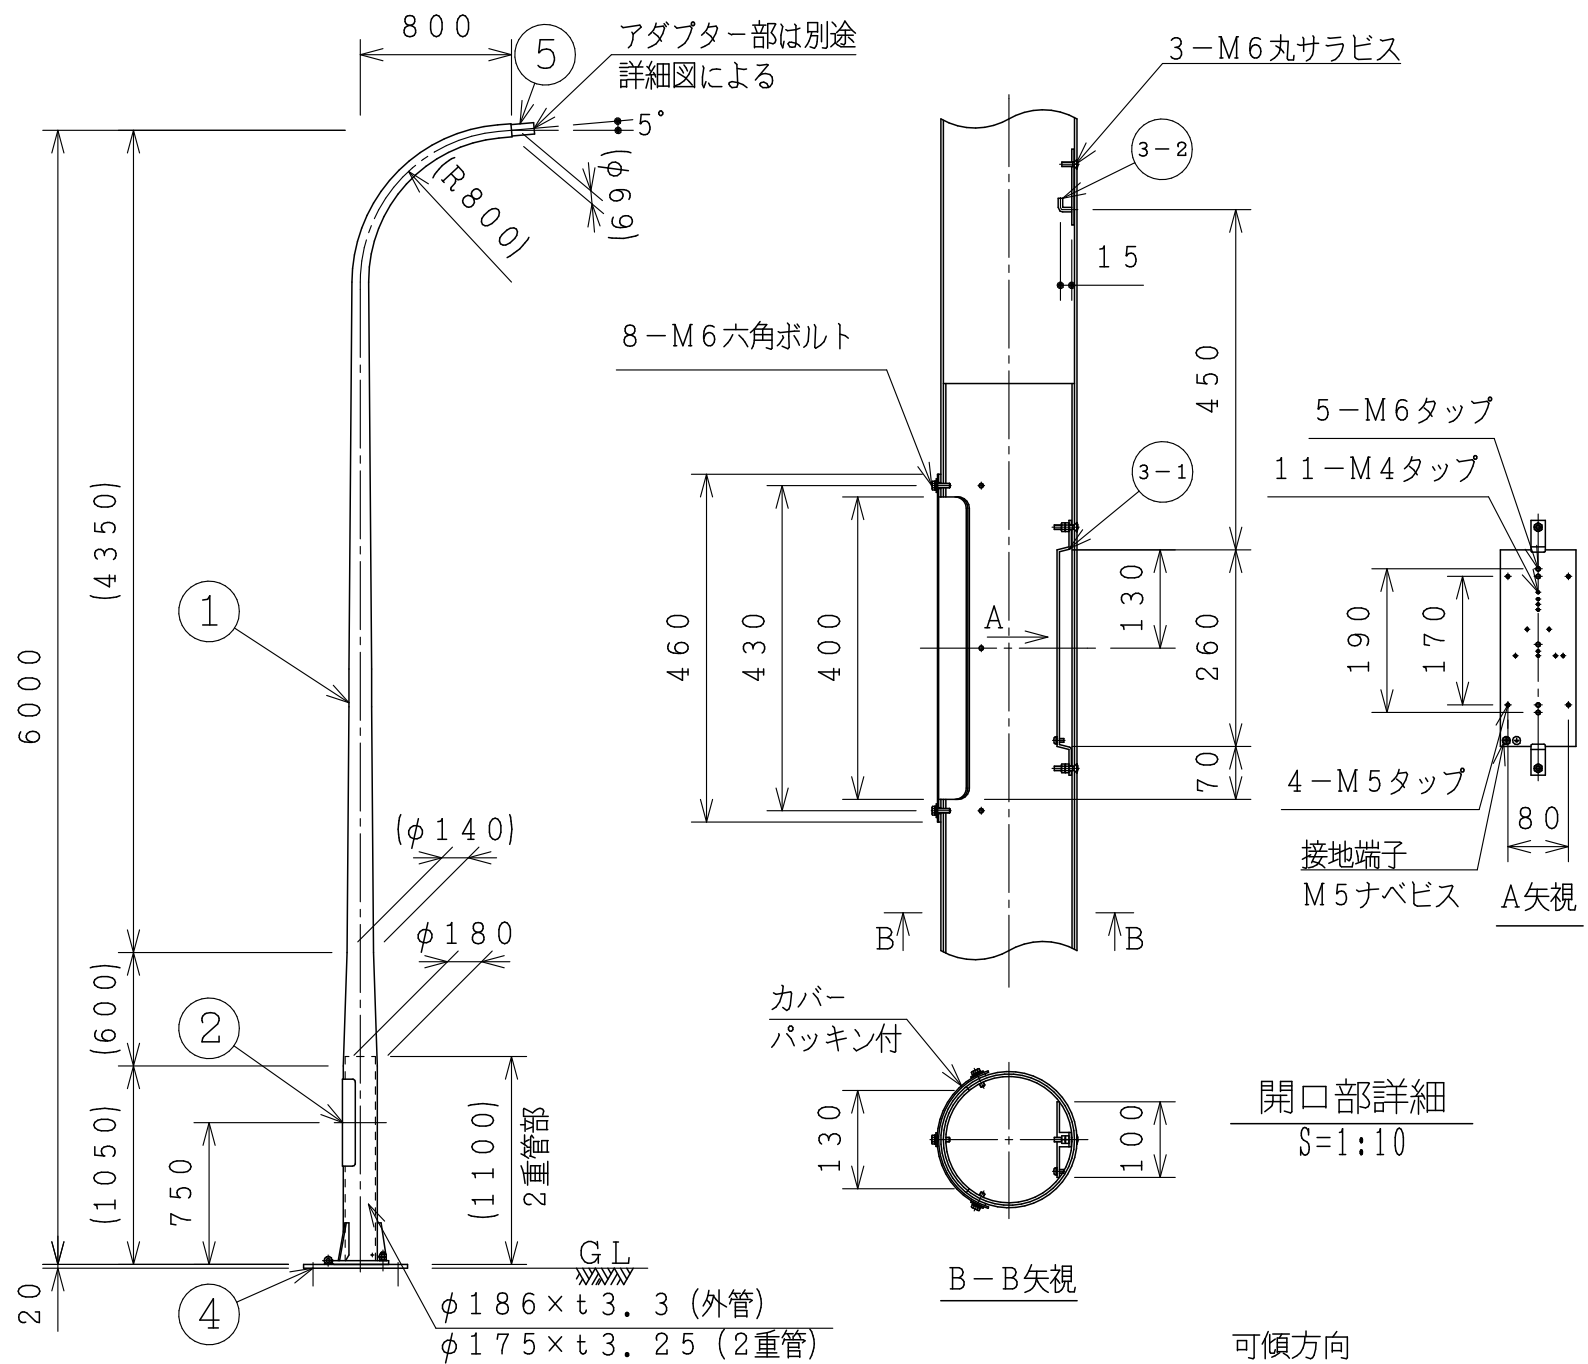


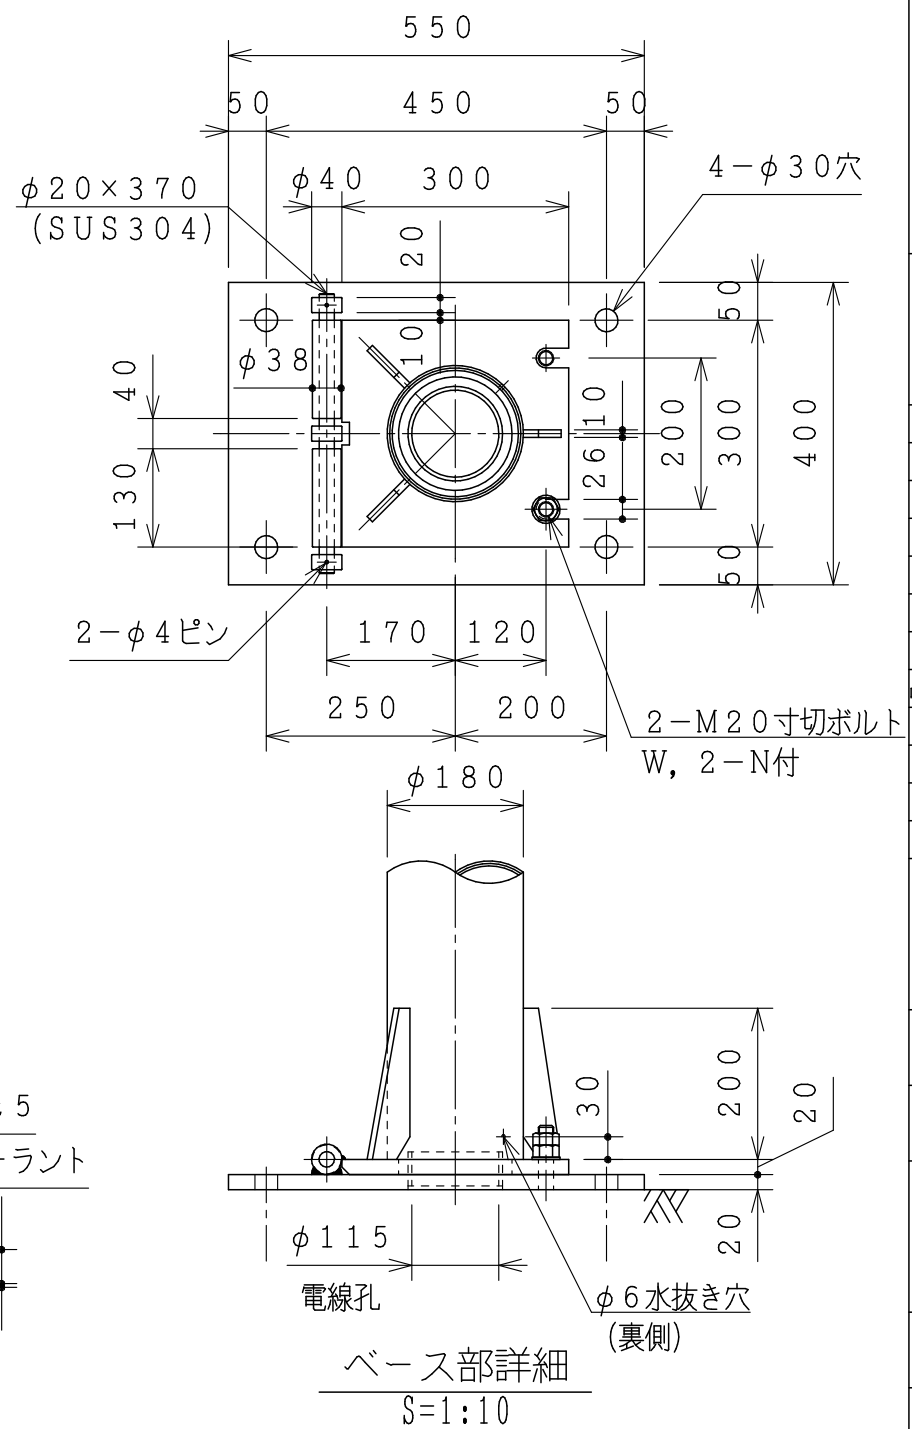

ポール姿図
S=1:40

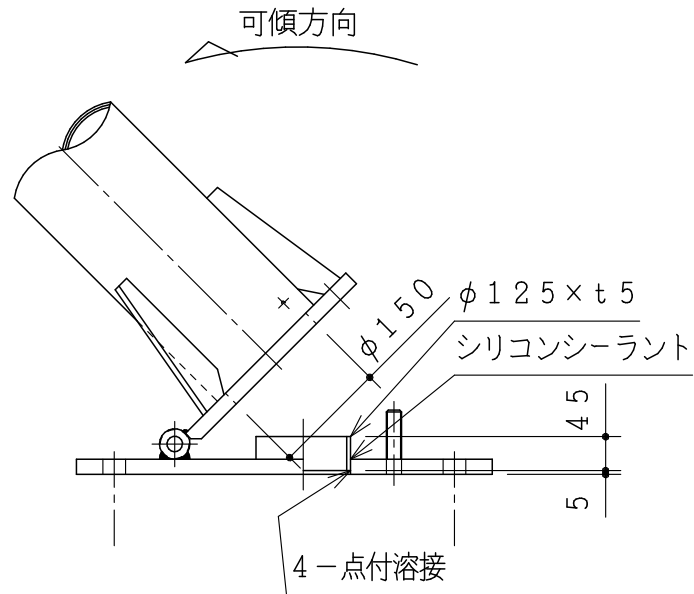

製品仕様
・主要材料はアルミニウム合金製とします。
・表面処理はヘアライン研磨後
アクリル樹脂クリア塗装を施します。
・材質指示のないボルト類はSUS304
とします。

設計条件
・瞬間最大風速60m/s
・適合器具(別途)
受圧面積: 0.2㎡以下
風力係数: 0.7
・架空配線は考慮していません。

注意事項
・ボルト類は塗装していません。
・ポール根元に水抜き穴があります。
塞がないよう注意して下さい。
・本製品は可傾タイプになっておりますが、
作業は専門業者に依頼してください。
・製品改良のため、一部仕様変更を
する場合があります。

改訂

5	アダプター	1	AL
4	可傾ベース	1	A5052P
3-2	安定器取付金具	1	SS400 Znメッキ
3-1	スイッチ取付金具	1	SS400 Znメッキ
2	カバー (平パッキン付)	1	A5052P
1	ポール	1	A6063-T6

品番	品名	数量	材質
作成			
審査			
承認			
尺度	1:10	1:40	

件名
—

品名
アルミニウム合金製照明用ポール

型式
SA6-8-KB

詳細図面No.

図面No.
KC0608KB-AD (N)

株式会社SDA T