


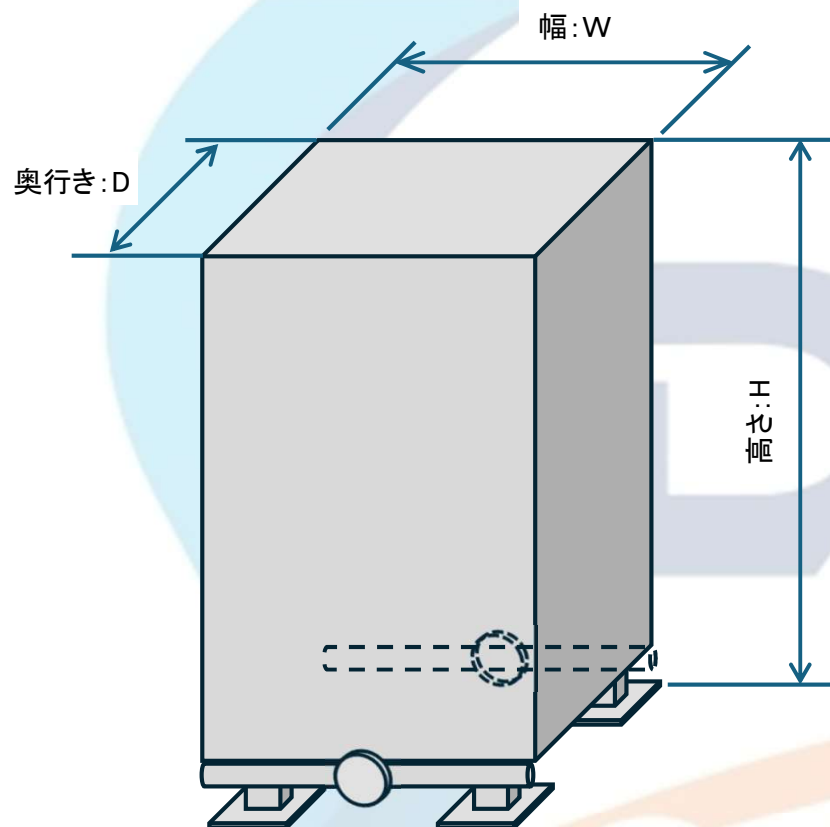

(1) 蒸発器

在庫	機種名	幅:W	※ ⁴ 奥行: D	高さ: H
○	AFVSR-40	400以下	1000以下	2600以下
○	AFVSR-60	800以下	700以下	2600以下
○	AFVSR-80	800以下	900以下	2600以下
○	AFVSR-100	800以下	1100以下	2600以下
○	AFVSR-120	800以下	1300以下	2600以下
	AFVSR-160	800以下	1700以下	2600以下
	AFVSR-180	800以下	1700以下	2800以下
○	LVLR-200	800以下	1300以下	3800以下
	LVLR-300	1200以下	1300以下	3800以下
	LVLR-400	1200以下	1700以下	3800以下
	LVLR-500	1200以下	1700以下	4600以下
	LVLR-600	1200以下	2100以下	4600以下
	LVLR-800	1600以下	2300以下	4600以下
	LVLR-1000	2000以下	2200以下	5500以下
	LVLR-1500	2000以下	2800以下	5500以下
	LVLR-2000	2400以下	2800以下	5500以下
	LVLR-2500 ^{※1}	2800以下	2800以下	5500以下
	LVLR-3000 ^{※1※3}	2800以下	2900以下	5500以下
	O2-V3000N ^{※2※3}	2800以下	3000以下	5500以下

注 記)

※1 対応流体は液体窒素と液体アルゴンの2種類です。

※2 対応流体は液体酸素のみです。

※3 入口フランジの取合い部は2か所あり、
出入口のいずれもフランジ面は下向きです。

※4 フランジ面間距離を含みます。