
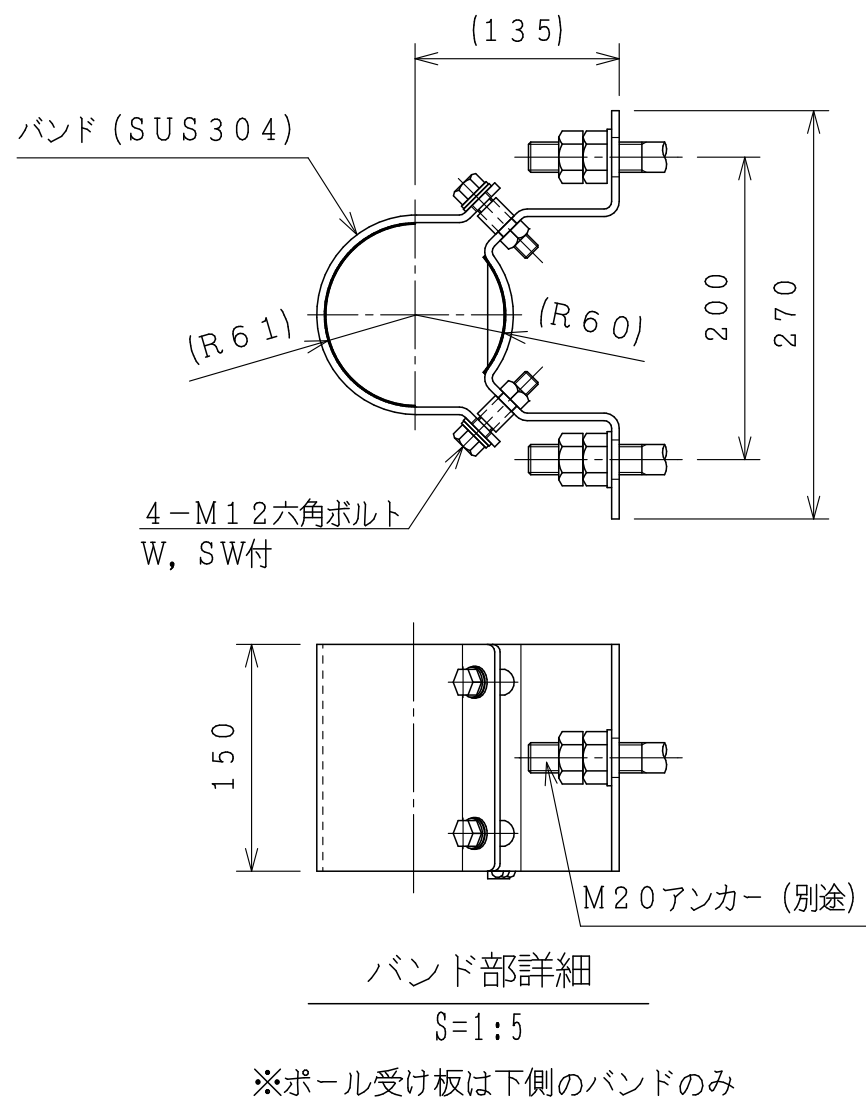
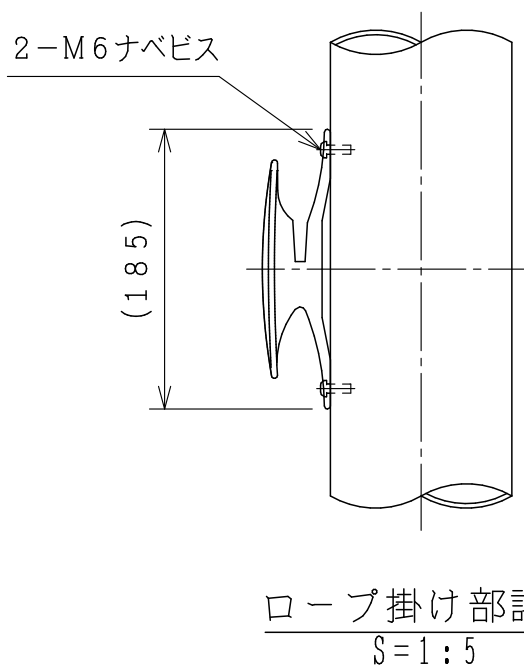
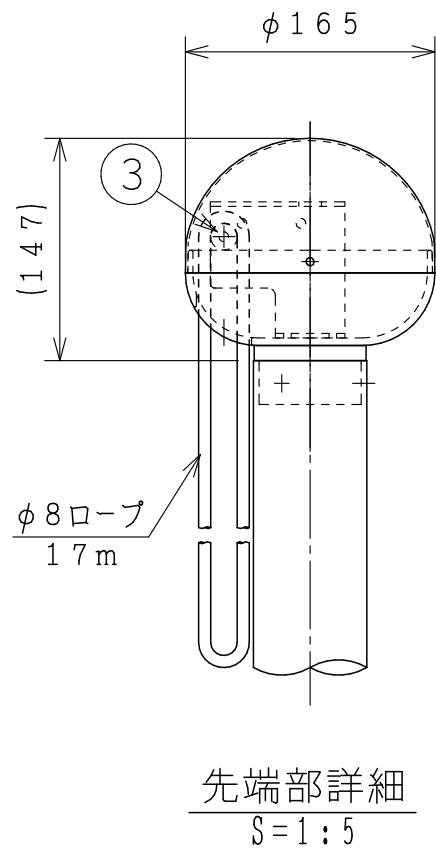


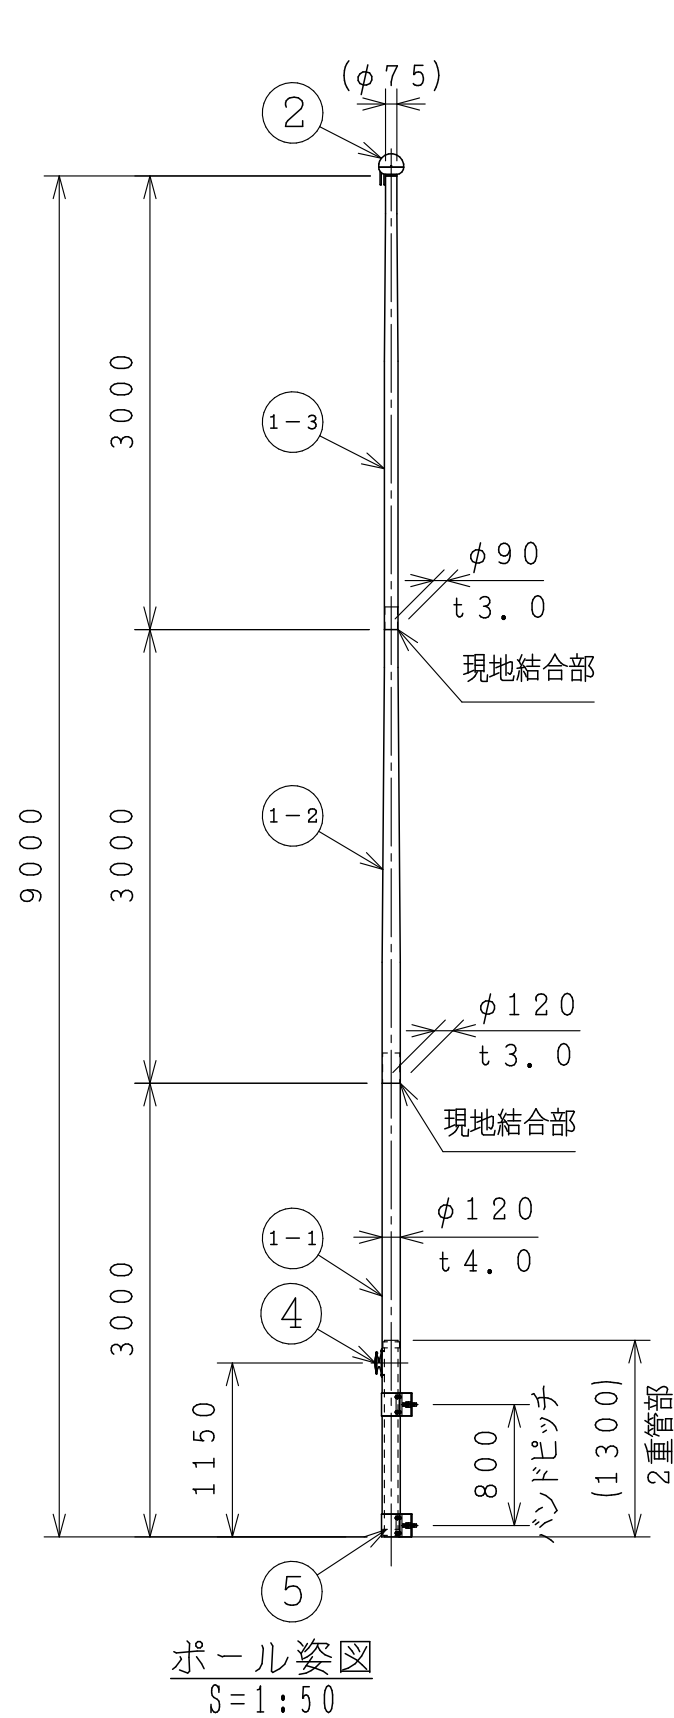

製品仕様

- ・主要材料はアルミニウム合金製とします。
- ・表面処理はヘアライン研磨後
アクリル樹脂クリア塗装を施します。
- ・材質指示のないボルト類はSUS304とします。

設計条件

- ・基準風速と地表面粗度の許容範囲の目安は下表を参照願います。(旗無し時)
- ・地上～3.5m迄

	粗度区分	I	II	III	IV
	3.0	○	○	○	○
制	3.2	—	○	○	○
定	3.4	—	○	○	○
風	3.6	—	—	○	○
速	3.8	—	—	○	○
(V ₀)	4.0	—	—	—	○
	4.2	—	—	—	○
	4.4	—	—	—	○
	4.6	—	—	—	○

注意事項

- ・本製品は旗を掲揚する為のポールです。旗以外のものは掲揚しないで下さい。ポール折損の要因となる場合があります。
- ・強風時(瞬間最大風速15m/s時)には旗を取外して下さい。ポール折損の要因となる場合があります。
- ・毎朝夕の昇降を推奨します。
- ・製品改良のため、一部仕様変更する場合があります。

5	バンド	2	SUS304
4	クリート	1	ADC5
3	滑車	1	ジュラコン
2	キャップ	1	ADC5/A1100-0
1-3	先端ポール	1	A6063-T6
1-2	中間ポール	1	A6063-T6
1-1	根元ポール	1	A6063-T6

品番	品名	数量	材質
作成			
審査			
承認			

尺度	1:5	1:50
----	-----	------

件名	
----	--

品名	アルミニウム合金製旗用ポール
----	----------------

型式	9RP-Sszx
----	----------

品名コード	—
-------	---

図面No.	RP090Sszx
-------	-----------

株式会社SDA T
