


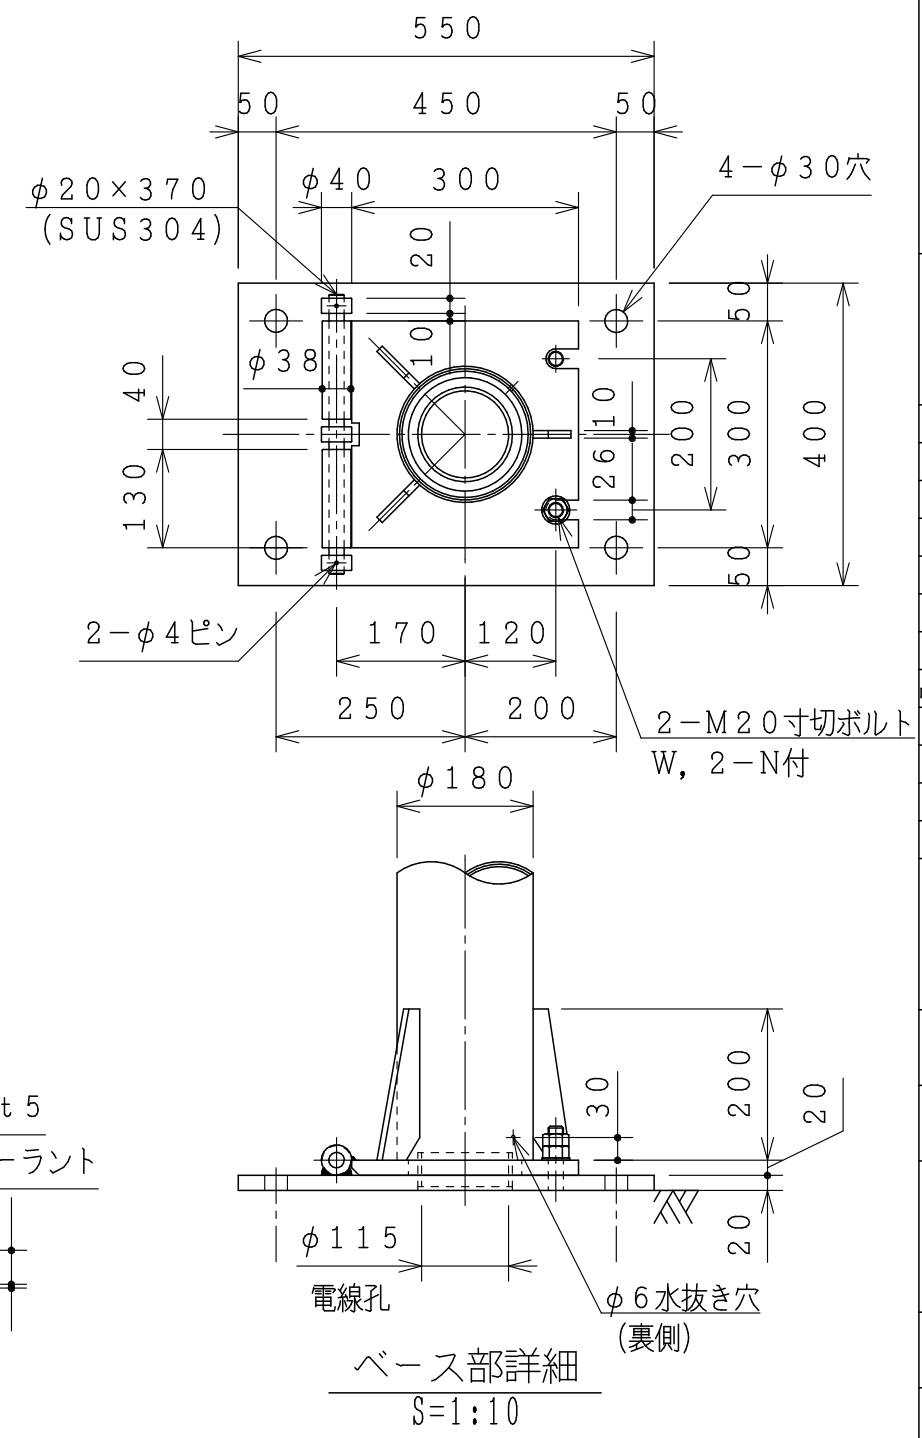

製品仕様

- ・ 主要材料はアルミニウム合金製とします。
- ・ 表面処理はヘアライン研磨後
アクリル樹脂クリア塗装を施します。
- ・ 材質指示のないボルト類はSUS304
とします。

設計条件

- ・瞬間最大風速 60 m/s
- ・適合器具(別途)
 - 受圧面積: 0.2 m²以下
 - 風力係数: 0.7
- ・架空配線は考慮していません。

注意事項

- ・ボール類は塗装していません。
- ・ボール根元部に水抜き穴があります。
塞がないよう注意して下さい。
- ・本製品は可傾タイプになっておりますが、
作業は専門業者に依頼してください。
- ・製品改良のため、一部仕様変更を
する場合があります。

訂 改

5	アダプター	1	AL
4	可傾ベース	1	A5052P
3-2	安定器取付金具	1	SS400 Znメッキ
3-1	スイッチ取付金具	1	SS400 Znメッキ
2	カバー（平パッキン付）	1	A5052P
1	ボール	1	A6063-T6

品番	品名	数量	材 質
作成			
審査			
承認			
尺度	1 : 1 0	1 : 4 0	

品名
アルミニウム合金製照明用ポール

型式 SA7-8-KB

詳細図面No.

図面No.
KC0708KB-AD (N)

株式会社 S D A T